

YX8115 LED 驱动 IC

Ver 1.0

产品概况

YX8115 是我公司针对手电筒照明研发的驱动 IC，主要用于一节 1.5V 充电电池或碱性电池。高效率低功耗，外围简单,可驱动大功率 LED。

特点

- 低启动电压 0.9 ~ 1.5V
- 高效率 80%以上

应用范围


- LED 手电筒，LED 头灯, LED 照明装饰灯等等

封装形式

引脚定义




TO92



SOT-23

TO-92	SOT-23	功能
1	1	LX
2	3	VDD
3	2	GND

一、典型应用原理图

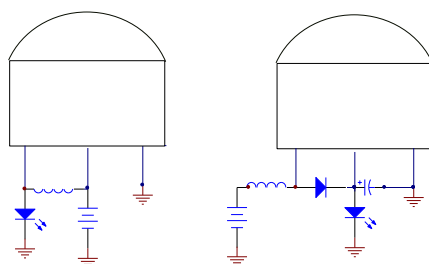

方案一

方案二

二：参数要求

方案	LED 负载	器件参数	输入总电流(典型值)
方案一	1 颗 $\Phi 5$ LED	47uH 工字	160mA
	3 颗 $\Phi 5$ LED 并联	47uH 工字	270mA
方案二	5 颗 $\Phi 5$ LED 并联	22uH 工字	560mA
	5 颗 $\Phi 5$ LED 并联	47uH 工字	460mA

以上数据均在 1.5V 电压下所测，电感量离散差异，输出功率略有差异

注意：

- 1、 本产品资料版权归上海裕芯电子有限公司所有；
- 2、 由于产品或（及）技术的改进，本产品资料包含的信息可能已经发生改变，这一点我们无法确保及时的通告，请在使用该产品前务必确认您所参考的信息是最新的。